


Dämpferplatten mit Dämpfung durch Federn

Außer R & D Dämpferplatten mit Kunststoff-Dämpfung liefern wir ein variiertes Programm Dämpferplatten mit Dämpfung durch Federn. Lieferbare Verzahnungen sind die bekannten **10 Zähne** (B10x23x29 DIN 5464) und **26 Zähne** (20-40 DP) für Getrieben wie Velvet Drive, Hurth, PRM, Paragon, Volvo, Twin Disc, ZF und Technodrive. Dazu lieferbar ist eine Serie Dämpferplatten für ZF BW-6 und BW-7 mit 10 und 18 Zähne.

Durchmesser mm. Ø	Max. Drehmoment in Nm	Form	Verzahnung	Einzelheiten
121,5	100-170	Rund	10 Z	Hurth Nr. 947-77-901-02 und 254750
151,5	100-170	Rund	10 Z	Hurth Nr. 3306316003 und 947-44-601-03 Sachs Nr. 04 1866 052 001
157	250	Rund	26 Z	5 Löcher auf einem Lochkreis von 142 mm., ältere Perkins/Volvo Motoren, Ersatz für Velvet Nr.: AS4-K1C / 1004-650-002 und Sachs Nr. 1866 061 001
159	250	Rund	26 Z	5 Löcher auf einem Lochkreis von 142 mm., für Standard Schwungrad-Erschwerung
159	170	Rund	10 Z	5 Löcher auf einem Lochkreis von 142 mm., für Standard Schwungrad-Erschwerung
169,2	250	Dreieckig	26 Z	Velvet nr.: AS4-K2C / 1004-650-006 (abgedreht)
185		Rund	10 Z	ZF BW-6 mit 6 Löcher auf einem Lochkreis von 175 mm.
185		Rund	18 Z	ZF BW-7 runde Basisplatte ohne Löcher
235	250	Dreieckig	26 Z	Mercedes OM 636-615, passt durch SAE 7 Loch
235	170	Dreieckig	10 Z	Mercedes OM 636-615, passt durch SAE 7 Loch
243	250	Dreieckig	26 Z	Peugeot/DTN Motoren, passt durch SAE 7 Loch
243	170	Dreieckig	10 Z	Peugeot/DTN Motoren, passt durch SAE 7 Loch
253	250	Dreieckig	26 Z	Mercedes OM 616/617/601, passt durch SAE 7 Loch
253	170	Dreieckig	10 Z	Mercedes OM 616/617/601, passt durch SAE 7 Loch
267	150	Rund	10 Z	Volvo D20/D32/MD21
268	250	Dreieckig	26 Z	Peugeot/DTN Motoren, passt durch SAE 7 Loch
270	250	Dreieckig	26 Z	Mercedes OM 636 Industriefassung
270	170	Dreieckig	10 Z	Mercedes OM 636 Industriefassung
285		Rund	10 Z	ZF BW-6 Lochbild: 12 Löcher auf einem Lochkreis von 190,5 mm. und 12 Löcher auf einem Lochkreis von 252,5 mm
287	550	Rund	26 Z	Volvo MD21/32 und TAM D41
336,5	550	Rund	26 Z	Für Standard-Erschwerung 7-löchergruppen von 6 Löchern mit verschiedene Lochkreise wie Velvet nr.: AS7-K2C / 1004-650-007
336,5	680	Rund	26 Z	Velvet nr.: AS7-K2C / 1004-650-007, mit violettfarbige Federn
336,5	550	Dreieckig	26 Z	Verschiedene Löcherpatronen 7 Löchergruppen Velvet Nr.: AS4-K2C / 1004-650-006
336,5	600	Rund	26 Z	Für Standard-Erschwerung, Velvet nr.: 1004-650-008, mit weiße Federn BBD3132UL
352,4	700	Rund	26 Z	SAE 3 - 11½" Velvet Nr. 1004-650-001
381	750	Rund	26 Z	Velvet Nr. 1004-650-005 u.a. für. DAF Marine Motoren

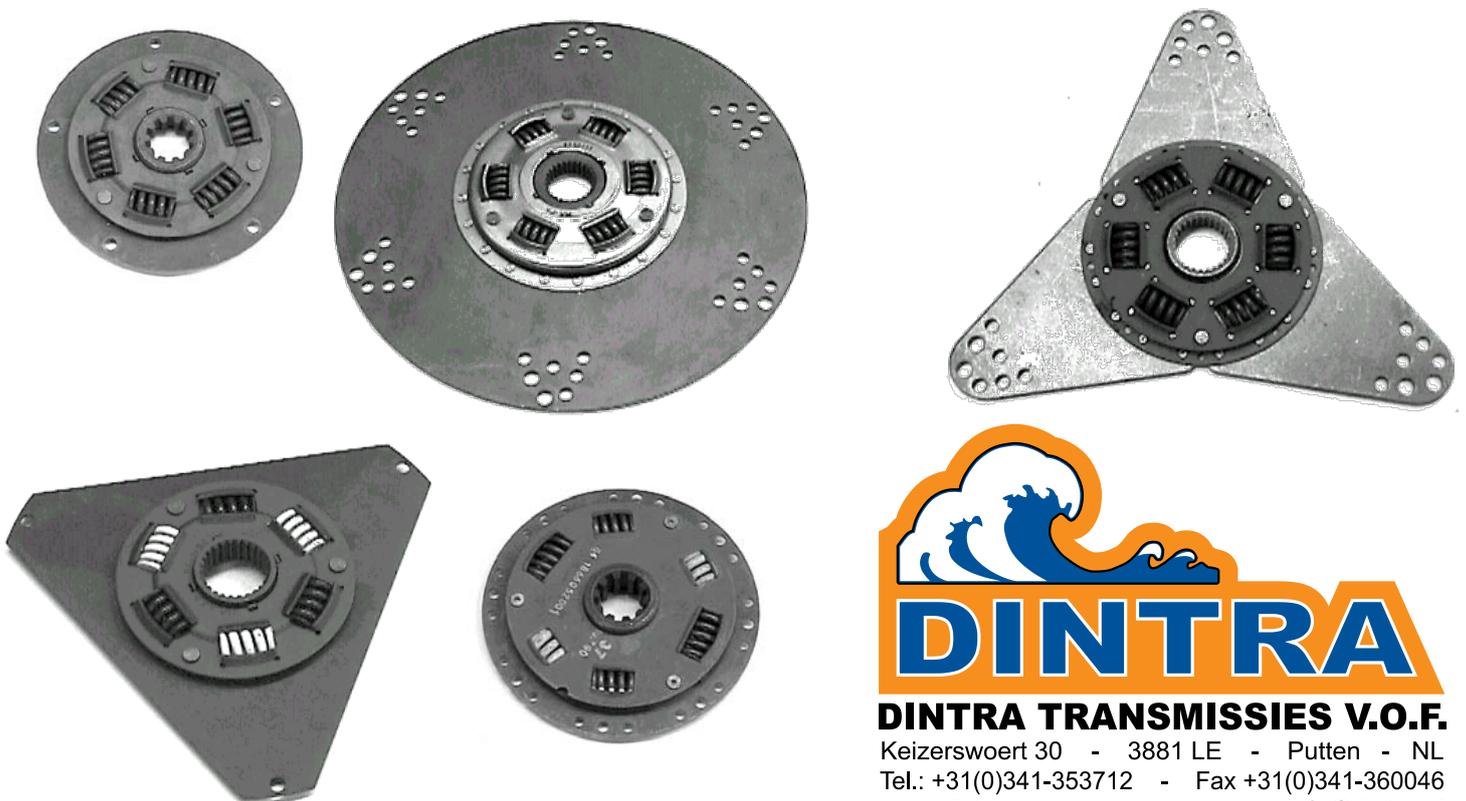


DINTRA
DINTRA TRANSMISSIES V.O.F.
 Keizerswoert 30 - 3881 LE - Putten - NL
 Tel.: +31(0)341-353712 - Fax +31(0)341-360046
 www.dintra.com - info@dintra.nl